


Prostupová tvarovka Typ BDF – bílá vana (konstrukce z monolitického vodonepropustného betonu)

Prostupová tvarovka Typ BDF je určená pro vstup hladkého odpadního/kanalizačního potrubí přes vodorovnou konstrukci – základovou desku.

Pro vodotěsné a plynotěsné spojení s monolitickým betonem slouží integrovaný 4 násobný těsnicí hřeben 4LOCK. Těsnicí hřeben je na tvarovku navulkanizován.



Prostupová tvarovka Typ BDF
systém potrubí KG/HT
konstrukce z monolitického
vodonepropustného betonu

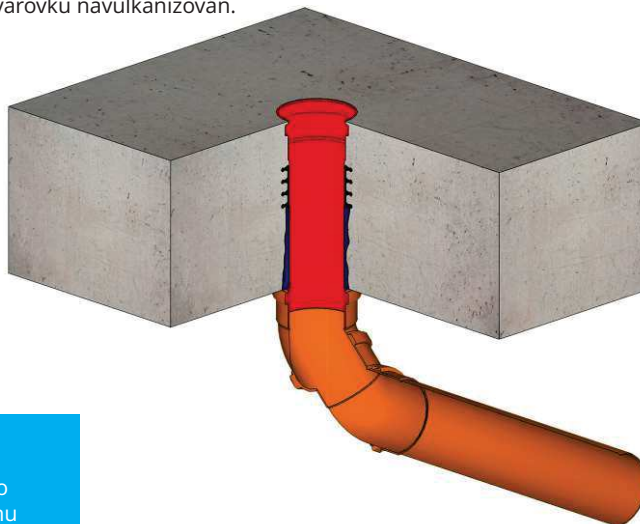

Prostupová tvarovka Typ BDF –KG 2000
systém potrubí KG 2000
konstrukce z monolitického
vodonepropustného betonu

Základní technické parametry vstupových tvarovek Typ BDF:

- tvarovka pro vodorovné konstrukce (základové desky)
- instalace tvarovky při betonáži
- bílá vana – monolitický vodonepropustný beton
- **silnostěnné a plnostěnné PVC červenooranžové barvy** – pro KG/HT
- **silnostěnné a plnostěnné PP zelené barvy** – pro KG 2000
- 1× hrdlo pro zasunutí odpadního a kanalizačního potrubí (systém KG/HT)
- **integrovaný 4 násobný těsnicí hřeben 4LOCK**
- tlaková odolnost: **vodotěsnost, plynotěsnost do 7,0 bar** (certifikát MPA)
- vysoká odolnost vůči tlakům při betonáži
- rozměrově stabilní, odolné proti nárazu a otěru
- snadná instalace při nízkých teplotách
- nízká hmotnost
- 1× ochranné víčko pro betonáž (součástí dodávky)
- varianty pro systém KG a KG 2000

klasické KG potrubí

povrch z PVC, uvnitř pěnový materiál = nižší stupeň stability dochází k deformacím



plnostěnné PVC – tvarovky Typ BDF

- silnostěnné a plnostěnné PVC
- odolné vůči tlaku
- rozměrově stabilní a neznížitelné
- odolné proti nárazu a otěru
- snadná instalace při nízkých teplotách



Prostupová tvarovka Typ BDF

• silnostěnné a plnostěnné PVC • pro vodorovné konstrukce – základové desky • pro systém potrubí KG/HT a KG 2000
• integrovaný 4 násobný těsnicí hřeben 4LOCK – tlaková odolnost 7,0 bar (certifikát MPA) • součástí dodávky 1× montážní víčko

DN/OD vnější průměr tvarovky [mm]	110	125	160	200	250	315	400	500
standardní dodávaná délka tvarovky (možno kráčet na stavbě)	500 mm							

Tvarovka Typ BDF (Systém KG/HT) – pro monolitické konstrukce z vodonepropustného betonu

Tvarovka Typ BDF/F – KG 2000 (Systém KG 2000) – pro monolitické konstrukce z vodonepropustného betonu

Neuvedené rozměry, atypická provedení a jiné délky tvarovek na vyžádání.

